

スティックフィンガー (多用途、標準タイプ)



特徴


- 圧縮力を受けると、コンタクト部がスライドする機構である為、開閉部に用いるとコンタクト部のワイピング効果が得られ、長期にわたって安定したシールド性能が得られます。
- 強力粘着テープ付きのため、取り付けは至って簡便、金属用鋏で任意の長さにカットできます。
- 磁界におけるシールド性能向上のため、フィンガー内に挿入する磁性材フィラー入りラバーストラップ (Magnefil®) が用意されています。

特性

シールド効果: 46dB以上(磁界/14kHz)
108dB以上(平面波/10GHz)
MIL-STD-285

使用温度範囲: -55℃~+120℃

構成

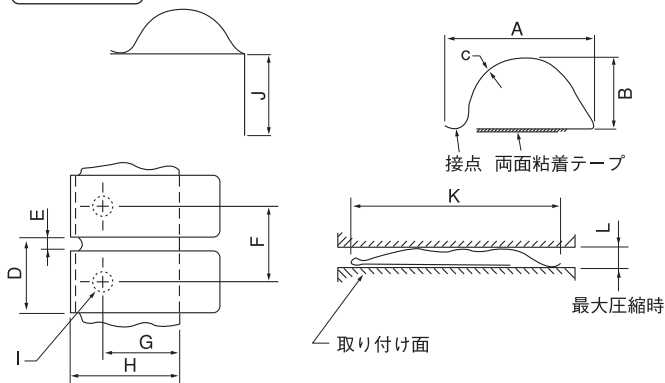

- ① ガスケット本体: 高品質ベリリウム銅
- ② 接着テープ: 剥離紙付き両面粘着テープ

定尺寸法

97-500/97-536/97-538:610mm

97-520/97-540:406mm

97-537:305mm

仕様

品番	寸法(mm)												定尺の 山数
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
97-540	7.1	2.8	0.08	4.78	0.46	4.8	2.0	5.8	1.5	6.09	9.4	1.65	85
97-520	9.4	3.6	0.08	6.35	0.56	6.4	2.3	7.9	1.5	8.13	12.7	1.78	64
97-500	15.2	5.8	0.10	9.53	0.81	9.7	7.9	12.7	2.0	12.70	19.6	1.02	64
97-536	17.0	7.9	0.10	9.53	1.02	9.7	9.7	13.5	3.6	—	23.9	3.56	64
97-538	19.8	6.4	0.13	9.53	1.02	9.7	9.7	13.5	3.6	12.19	23.9	2.03	64
97-537	28.7	10.4	0.18	12.70	1.02	12.7	14.2	19.8	3.6	19.05	49.3	2.54	24

●在庫につきまちは、お問い合わせ下さい。