

ドームプラグ



商品特長

- 表面がドーム型となっています。
 - 指で押すだけで簡単に挿入できる穴ふさぎです。
 - 取り付け穴寸法がスナップブッシングと互換性があり、取り付け穴の共通使用ができます。
- 例) SB-375-4 ↔ DP-375

UL燃焼グレード:94V-2


UL規格認定品E15331

材質:ナイロン66 色:黒(表面つや消し)

通常使用温度範囲: -40℃ ~ +85℃

メーカー ハイコ

商品名 DPシリーズ

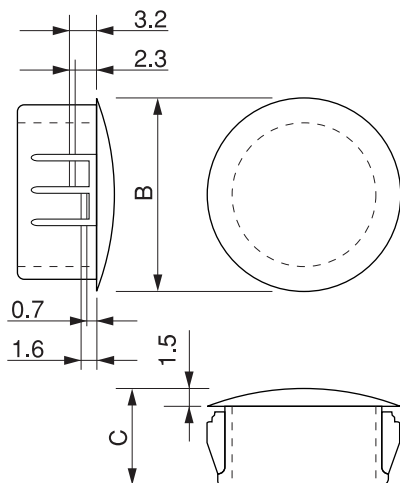

製品仕様表

品 番	部品番号	部品寸法(mm)		取付穴寸法(mm)	
		B ヘッド径	C 長さ	最大 パネル厚	取付穴径φ
DP-187	2590	6.4	5.9	1.6	4.7
DP-250	2603	7.9	7.9		6.3
DP-312	2613	9.5			7.9
DP-375	2617	11.9	10.3	3.2	9.5
DP-437	2633	13.5			11.1
DP-500	2643	14.7			12.7
DP-562	2653	16.7			14.3
DP-625	2663	18.2			15.9
DP-687	2673	19.8			17.4
DP-750	2683	23.4			19.1
DP-812	2693	22.6			20.6
DP-875	2703	25.8	11.5		22.2
DP-1000	2713	30.6			25.4
DP-1093	2723	30.9			27.8 / 28.6
DP-1187	2733	33.3			30.1
DP-1250	2740	34.9			31.7
DP-1375	2753	38.1			34.9
DP-1500	2763	42.4			38.1
DP-1750	2773	48.4			44.5
DP-2000	2783	55.1	11.9		50.8
DP-2.5	2790	69.0	19.1	6.4	63.5