


標準タイプ(71~199mm)



商品特長

- ケーブルの結束が必要な場所で幅広く使用されている71mm~199mmまでの長さの標準タイプのケーブルタイです。
- 標準グレード、耐熱グレード、耐候グレードなど使用用途に応じて選択可能です。

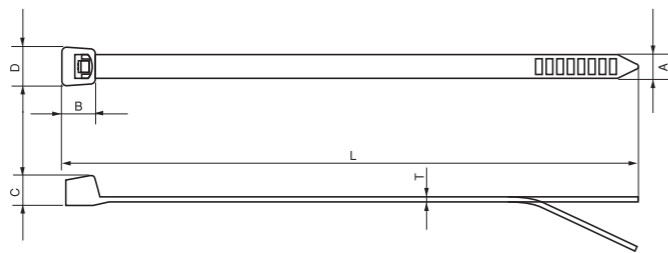

UL規格認定品 E64962
U.S.MIL Spec.23190,3367規格準拠

メーカー **ヘラマンタイト**

商品名 **インシュロックタイ**

標準グレード	耐候グレード	耐熱グレード	ループ引張強度規格値N(kgf)	寸法(mm)						最大結束径(mm)φ
				L	A	B	C	D	T	
T18S	T18S-W	T18S-HS	80.0(8.16)	80	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	16
T18R	T18R-W	T18R-HS		100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	22
T18I	T18I-W*	T18I-HS		148	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	35
T30R	T30R-W	T30R-HS	135(13.77)	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	36
T40S	T40S-W	T40S-HS	180(18.35)	153	3.5	6.4	4.4	6.5	1.2	37
T50S	T50S-W	T50S-HS	225(22.94)	158	4.7	7.5	5.5	8.5	1.3	35

※1kgf≒9.8N
*UL規格認定品外です。

UL規格認定品 E56854

メーカー **パンドウィット**

商品名 **パンタイ**

標準グレード	耐候グレード	耐熱グレード	ループ引張強度規格値(kg)	寸法(mm)						最大結束径(mm)φ
				L	A	B	C	D	T	
PLT.6SM	PLT.6SM-O	PLT.6SM-30	36(3.7)	71	1.8	3.1	2.4	3.2	0.8	15
PLT.7M	PLT.7M-O	PLT.7M-30	80(8.2)	79	2.3	3.8	2.9	4.6	0.8	17
PLT1M	PLT1M-O	PLT1M-30	80(8.2)	99	2.5	4.3	3.9	4.6	1.1	22
PLT1.5M	PLT1.5M-O	PLT1.5M-30	80(8.2)	142	2.5	4.3	3.9	4.6	1.1	32
PLT1.5I	PLT1.5I-O	PLT1.5I-30	178(18.2)	142	3.6	5.2	4.6	6.1	1.1	35
PLT1S	PLT1S-O	PLT1S-30	222(22.7)	122	4.8	6.6	5.6	8.0	1.3	25
PLT1.5S	PLT1.5S-O	PLT1.5S-30	222(22.7)	157	4.8	6.6	5.6	8.0	1.3	38
PLT2S	PLT2S-O	PLT2S-30	222(22.7)	188	4.8	6.6	5.6	8.0	1.3	48

US MIL MS-3367-1~6規格準拠

メーカー **トーマス&ベッツ**

商品名 **タイラップ**

標準グレード	耐候グレード	耐熱グレード	ループ引張強度規格値N(kgf)	寸法(mm)						最大結束径(mm)φ
				L	A	B	C	D	T	
TY-23M	TY-23MX	TYH-23M	80(8)	92	2.4	-	-	-	-	16
TY-24M	TY-24MX	TYH-24M	133(14)	140	3.6	-	-	-	-	32
TY-25M	TY-25MX	TYH-25M	222(23)	186	4.8	-	-	-	-	45
TY-271M	TY-271MX	TYH-271M	534(54)	150	7.0	-	-	-	-	32

※1kgf≒9.8N

UL規格認定品 E194589
US MIL S-23190E、M-20693B規格準拠

メーカー **エスジー工業**

商品名 **ケーブルタイ**

標準グレード	耐候グレード	耐熱グレード	ループ引張強度規格値N(kgf)	寸法(mm)						最大結束径(mm)φ
				L	A	B	C	D	T	
SG-80	SG-80W	SG-80H	100(10)	80	1.9	4.6	3.4	3.6	1.0	17
SG-90	SG-90W	-	100(10)	90	2.2	5.0	4.0	4.2	1.05	19
SG-100	SG-100W	SG-100-H	105(10.5)	100	2.6	5.3	4.1	4.4	1.15	22
SG-ST100	SG-ST100W	-	80(8.0)	104	2.4	4.1	3.5	4.4	1.0	22
SG-S100	SG-S100W	-	80(8.0)	105	2.2	4.0	2.9	3.9	1.0	23
SG-M100	SG-M100W	-	55(5.5)	100	1.8	3.4	2.5	3.2	0.8	20

※1kgf≒9.8N

UL規格認定品 E72417
US MIL S-23190D、M-20693B規格準拠

メーカー **エスケイ工機**

商品名 **SKバインダー**

標準グレード	耐候グレード	耐熱グレード	ループ引張強度規格値N(kgf)	寸法(mm)						最大結束径(mm)φ
				L	A	B	C	D	T	
SKB-85mm	SKB-85mmC	SKB-85mmH	10.0	85	2.2	-	3.8	3.9	1.0	18
SKB-80M	SKB-80MC	SKB-80MH	9.0	80	1.9	-	3.5	3.6	1.0	18
SKB-1M	SKB-1MC	SKB-1MH	12.0	100	2.5	-	4.2	4.4	1.15	21
SKB-2M	SKB-2MC	SKB-2MH	20.0	145	3.4	-	5.0	6.0	1.2	37


※1kgf≒9.8N

標準タイプ(200~299mm)



商品特長

- ケーブルの結束が必要な場所で幅広く使用されている200mm~299mmまでの長さの標準タイプのケーブルタイです。
- 標準グレード、耐熱グレード、耐候グレードなど使用用途に応じて選択可能です。

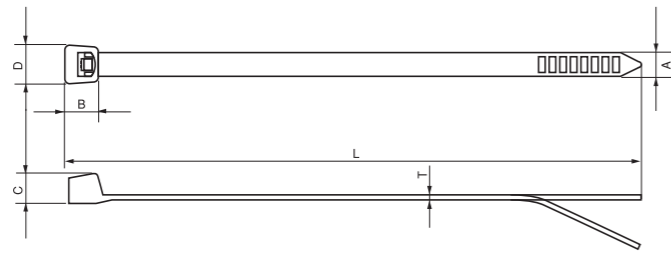

UL規格認定品 E64962
U.S.MIL Spec.23190,3367規格準拠

メーカー **ヘラマンタイト**

商品名 **インシュロックタイ**

標準グレード	耐候グレード	耐熱グレード	ループ引張強度規格値N(kgf)	寸法(mm)						最大結束径(mm)φ
				L	A	B	C	D	T	
T18L	T18L-W	T18L-HS	80.0(8.16)	205	2.5	4.8	3.9	4.5	1.1	55
T30L	T30L-W	T30L-HS	135(13.77)	202	3.6	5.5	4.0	6.2	1.2	50
T40I	-	-	180(18.35)	296	4.0	7.0	5.1	7.0	1.3	75
T50R	T50R-W	T50R-HS	225(22.94)	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	50
T60S	T60S-W	T60S-HS	270(27.53)	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	65
T120S	T120S-W*	-	535(54.56)	225	7.6	10.0	7.7	13.15	1.6	55

※1kgf≒9.8N
*UL規格認定品外です。

UL規格認定品 E56854

メーカー **パンドウィット**

商品名 **パンタイ**

標準グレード	耐候グレード	耐熱グレード	ループ引張強度規格値(kg)	寸法(mm)						最大結束径(mm)φ
				L	A	B	C	D	T	
PLT2M	PLT2M-O	PLT2M-30	80(8.2)	203	2.5	4.3	3.9	4.6	1.1	51
PLT2I	PLT2I-O	PLT2I-30	178(18.2)	203	3.6	5.2	4.6	6.1	1.1	51
PLT2.5I	PLT2.5I-O	-	178(18.2)	246	3.7	5.6	4.6	6.6	1.3	64
PLT3I	PLT3I-O	PLT3I-30	178(18.2)	290	3.7	5.6	4.6	6.6	1.3	76
PLT2.5S	PLT2.5S-O	PLT2.5S-30	222(22.7)	249	4.8	6.7	5.6	8.6	1.3	64
PLT3S	PLT3S-O	PLT3S-30	222(22.7)	292	4.8	6.7	5.6	8.6	1.3	76
PLT2H	PLT2H-O	PLT2H-30	534(54.5)	206	7.6	9.1	7.4	12.2	1.9	51
PLT2.5H	PLT2.5H-O	-	534(54.5)	249	7.6	9.1	7.4	12.2	1.9	64
PLT3H	PLT3H-O	PLT3H-30	534(54.5)	290	7.6	9.1	7.4	12.2	1.9	76

US MIL MS-3367-1~6規格準拠

メーカー **トーマス&ベッツ**

商品名 **タイラップ**

標準グレード	耐候グレード	耐熱グレード	ループ引張強度規格値N(kgf)	寸法(mm)						最大結束径(mm)φ
				L	A	B	C	D	T	
TY-232M	TY-232MX	-	80(8)	203	2.4	-	-	-	-	51
TY-242M	TY-242MX	-	133(14)	208	3.6	-	-	-	-	51
TY-26M	TY-26MX	TYH-26M	133(14)	281	3.6	-	-	-	-	76
TY-253M	TY-253MX	-	222(23)	293	4.8	-	-	-	-	75

※1kgf≒9.8N

UL規格認定品 E194589
US MIL S-23190E、M-20693B規格準拠

メーカー **エスジー工業**

商品名 **ケーブルタイ**

標準グレード	耐候グレード	耐熱グレード	ループ引張強度規格値N(kgf)	寸法(mm)						最大結束径(mm)φ
				L	A	B	C	D	T	
SG-200	SG-200W	SG-200H	230(23.0)	200	4.4	7.0	5.0	7.5	1.25	54
SG-250	SG-250W	SG-250H	320(32.0)	250	4.4	8.0	5.0	8.6	1.45	60
SG-S275	SG-S275W	-	180(18)	275	3.4	5.8	4.8	6.1	1.2	75

※1kgf≒9.8N

UL規格認定品 E72417
US MIL S-23190D、M-20693B規格準拠

メーカー **エスケイ工機**

商品名 **SKバインダー**

標準グレード	耐候グレード	耐熱グレード	ループ引張強度規格値N(kgf)	寸法(mm)						最大結束径(mm)φ
				L	A	B	C	D	T	
SKB-2.2M	SKB-2.2MC	-	20.0	200	3.4	-	5.0	6.0	1.2	58
SKB-2.5M	-	-	20.0	275	3.4	-	4.8	6.1	1.2	70
SKB-2.8M	-	-	12.0	282	2.6	-	4.0	4.4	1.3	75
SKB-3.5M	SKB-3.5MC	-	42.0	250	4.8	-	5.0	8.8	1.5	70


※1kgf≒9.8N

標準タイプ(300mm以上)



商品特長

- ケーブルの結束が必要な場所で幅広く使用されている300mm以上の長さの標準タイプのケーブルタイです。
- 標準グレード、耐熱グレード、耐候グレードなど使用用途に応じて選択可能です。

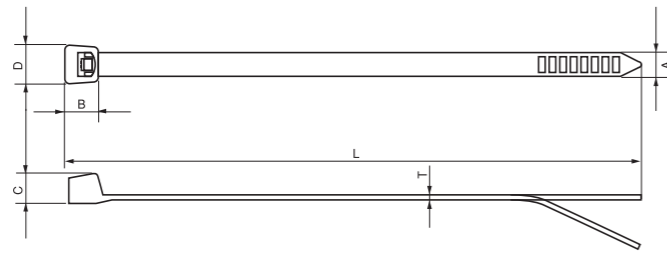

UL規格認定品 E64962
U.S.MIL Spec.23190,3367規格準拠

メーカー **ヘラマンタイト**

商品名 **インシュロックタイ**

標準グレード	耐候グレード	耐熱グレード	ループ引張強度規格値N(kgf)	寸法(mm)						最大結束径(mm)φ
				L	A	B	C	D	T	
T50L	T50L-W	T50L-HS	225(22.94)	383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	105
T60R	T60R-W	T60R-HS	270(27.53)	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	80
T120I	T120I-W	-	535(54.56)	300	7.6	10.2	7.7	13.0	1.6	75
T120R	T120R-W	T120R-HS	535(54.56)	382	7.5	10.8	6.5	13.0	1.8	100
T120M	T120M-W*	-	535(54.56)	460	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	130
T120L	T120L-W*	-	535(54.56)	760	7.6	10.0	7.8	13.0	1.9	225

※1kgf≒9.8N
*UL規格認定品外です。

UL規格認定品 E56854

メーカー **パンドウィット**

商品名 **パンタイ**

標準グレード	耐候グレード	耐熱グレード	ループ引張強度規格値(kg)	寸法(mm)						最大結束径(mm)φ
				L	A	B	C	D	T	
PLT4I	PLT4I-O	PLT4I-30	178(18.2)	368	3.7	5.6	4.6	6.6	1.3	102
PLT4S	PLT4S-O	PLT4S-30	222(22.7)	368	4.8	6.7	5.6	8.6	1.3	102
PLT4.5S	PLT4.5S-O	-	222(22.7)	394	4.8	6.7	5.6	8.6	1.3	114
PLT5S	PLT5S-O	PLT5S-30	222(22.7)	445	4.8	6.7	5.6	8.6	1.3	127
PLT4H	PLT4H-O	PLT4H-30	534(54.5)	368	7.6	9.1	7.4	12.2	1.9	102
PLT6LH	PLT6LH-O	-	534(54.5)	556	7.6	9.4	8.3	12.2	1.9	152
PLT7LH	PLT7LH-O	PLT7LH-30	534(54.5)	627	7.6	9.4	8.3	12.2	1.9	178
PLT8LH	PLT8LH-O	-	534(54.5)	701	7.6	9.4	8.3	12.2	1.9	203
PLT9LH	PLT9LH-O	PLT9LH-30	534(54.5)	775	7.6	9.4	8.3	12.2	1.9	229

US MIL MS-3367-1~6規格準拠

メーカー **トーマス&ベッツ**

商品名 **タイラップ**

標準グレード	耐候グレード	耐熱グレード	ループ引張強度規格値N(kgf)	寸法(mm)						最大結束径(mm)φ
				L	A	B	C	D	T	
TY-234M	-	-	80(8)	356	2.4	-	-	-	-	102
TY-244M	TY-244MX	-	133(14)	368	3.6	-	-	-	-	102
TY-27M	TY-27MX	TYH-27M	534(54)	343	7.6	-	-	-	-	90
TY-28M	TY-28MX	TYH-28M	222(23)	360	4.8	-	-	-	-	102
TY-29M	TY-29MX	-	534(54)	762	7.0	-	-	-	-	229

※1kgf≒9.8N

UL規格認定品 E194589
US MIL S-23190E、M-20693B規格準拠

メーカー **エスジー工業**

商品名 **ケーブルタイ**

標準グレード	耐候グレード	耐熱グレード	ループ引張強度規格値N(kgf)	寸法(mm)						最大結束径(mm)φ
				L	A	B	C	D	T	
SG-300	SG-300W	SG-300H	350(35.0)	300	4.5	8.0	5.0	8.6	1.45	85
SG-360	SG-360W	SG-360H	400(40.0)	364	5.0	8.2	5.5	8.2	1.4	105
SG-H360	SG-H360W	SG-H360H	680(68.0)	364	7.8	9.5	7.5	12.0	2.0	105
SG-450	SG-450W	-	850(85.0)	450	8	15	8.5	16.0	2.0	120
SG-550	SG-550W	-	1150(115.0)	550	13.0	17.0	10.8	20.0	2.0	150

※1kgf≒9.8N

UL規格認定品 E72417
US MIL S-23190D、M-20693B規格準拠

メーカー **エスケイ工機**

商品名 **SKバインダー**

標準グレード	耐候グレード	耐熱グレード	ループ引張強度規格値N(kgf)	寸法(mm)						最大結束径(mm)φ
				L	A	B	C	D	T	
SKB-4M	SKB-4MC	SKB-4MH	32.0	365	5.0	-	5.6	8.0	1.3	100
SKB-5M	SKB-5MC	SKB-5MH	55.0	365	7.8	-	7.5	12.0	2.0	100

※1kgf≒9.8N