


ロッキングワイヤーサドル



商品特長

- 優れた耐衝撃性と耐薬品性
- ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
- 束線径に応じた全8タイプ
- 逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない
- 幅広い取付板厚対応
- 冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用

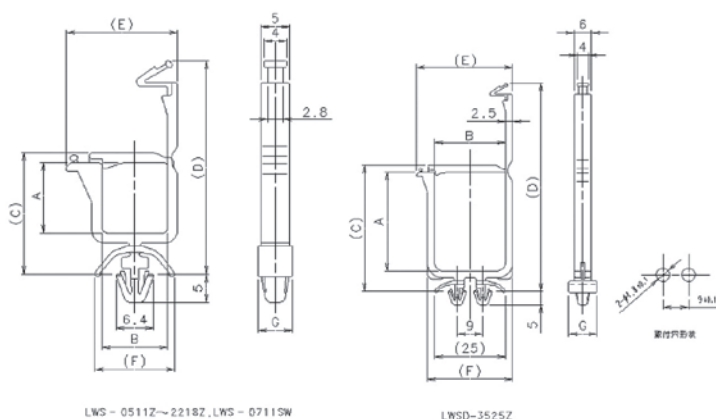

LWS-0511Z~2218Z, LWS-0711SW

LWS-3525Z

材質:ナイロン66
難燃性UL94V-0
色:ナチュラル(白)
UL1565 (LWS-3525Zを除く)

メーカー

ニックス

商品名

LWSシリーズ

製品仕様表

品番	寸 法 仕 様 (mm)									包装単位
	A	B	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	取付板厚(t)	取付穴径(φ)	
LWS-0511Z	5.2	11.5	14.5	30.6	19.6	14.0	6.0	0.5~3.2	4.8±0.1	500
LWS-0711Z	7.2		16.5	32.6						
LWS-1211Z	12.4		21.7	37.8						
LWS-2111Z	21.5		31.2	47.1						
LWS-1316Z	13.2	16.0	22.9	43.2	24.3	25.0	10.0	0.8~1.6	上図参照	受注品
LWS-2218Z	22.7	18.0	32.4	54.8	26.3					
LWSD-3525Z	35.5	25.0	45.2	73.7	33.8					
LWS-0711SW	7.2	11.5	16.5	31.0	18.3	9.8	8.5	1.0~2.0	4.8 ^{+0.2} _{-0.1}	500

※LWS-3525Zは受注生産品(ご発注ロットは別途お問い合わせください)