





商品特長


- 大型基板の重量による反りを防ぐ、中間支柱兼スペーサーです。
- シャーシへの固定はスナップ部を差し込むだけで、スピーディに行えます。

UL94V-2取得材料使用



※UL94V-0タイプは営業までお問い合わせください。

材質：ナイロン66 色：ナチュラル

●KGPS-Sタイプ

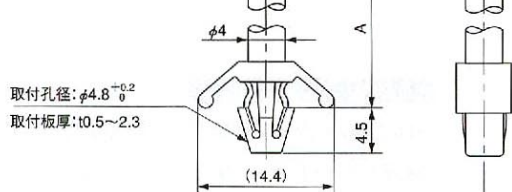

品 番	寸法 (mm)			梱包単位
	A	取付穴径 ϕ	取付板厚 t	
KGPS-3S	7.5	$4.8^{+0.2}_0$	0.5~2.3	100
KGPS-4S	9.1	$4.8^{+0.2}_0$	0.5~2.3	100
KGPS-6S	12.1	$4.8^{+0.2}_0$	0.5~2.3	100
KGPS-8S	15.4	$4.8^{+0.2}_0$	0.5~2.3	100
KGPS-10S	18.6	$4.8^{+0.2}_0$	0.5~2.3	100
KGPS-12S	21.8	$4.8^{+0.2}_0$	0.5~2.3	100
KGPS-14S	24.9	$4.8^{+0.2}_0$	0.5~2.3	100
KGPS-16S	28.1	$4.8^{+0.2}_0$	0.5~2.3	100
KGPS-18S	31.3	$4.8^{+0.2}_0$	0.5~2.3	100




商品特長

- シャーシ底部から挿入、取り付けできます。
- スナップ部はお碗型の構造。防塵性に優れており、メンテナンス作業も省力化できます。

UL94V-2取得材料使用

※UL94V-0タイプは営業までお問い合わせください。

材質：ナイロン66 色：ナチュラル

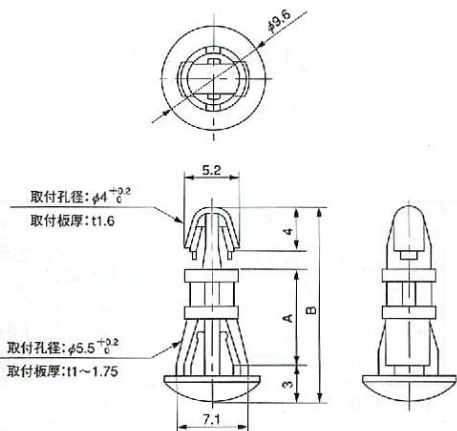

品 番	寸法 (mm)		取付穴径 ϕ	取付板厚 t	梱包単位
	A	B			
KGLS-5RT	5.0	13.7	上部 $4.0^{+0.2}_0$ 下部 $5.5^{+0.2}_0$	上部 1.6 下部 1.0~1.75	100
KGLS-6RT	6.0	14.7	上部 $4.0^{+0.2}_0$ 下部 $5.5^{+0.2}_0$	上部 1.6 下部 1.0~1.75	100
KGLS-8RT	8.0	16.7	上部 $4.0^{+0.2}_0$ 下部 $5.5^{+0.2}_0$	上部 1.6 下部 1.0~1.75	100
KGLS-10RT	10.0	18.7	上部 $4.0^{+0.2}_0$ 下部 $5.5^{+0.2}_0$	上部 1.6 下部 1.0~1.75	100
KGLS-12RT	12.0	20.7	上部 $4.0^{+0.2}_0$ 下部 $5.5^{+0.2}_0$	上部 1.6 下部 1.0~1.75	100
KGLS-14RT	14.0	22.7	上部 $4.0^{+0.2}_0$ 下部 $5.5^{+0.2}_0$	上部 1.6 下部 1.0~1.75	100
KGLS-16RT	16.0	24.7	上部 $4.0^{+0.2}_0$ 下部 $5.5^{+0.2}_0$	上部 1.6 下部 1.0~1.75	100
KGLS-18RT	18.0	26.7	上部 $4.0^{+0.2}_0$ 下部 $5.5^{+0.2}_0$	上部 1.6 下部 1.0~1.75	100
KGLS-22RT	22.0	30.7	上部 $4.0^{+0.2}_0$ 下部 $5.5^{+0.2}_0$	上部 1.6 下部 1.0~1.75	100
KGLS-24RT	24.0	32.7	上部 $4.0^{+0.2}_0$ 下部 $5.5^{+0.2}_0$	上部 1.6 下部 1.0~1.75	100