


ファスナー



商品特長

- 基板への位置決めやはめ込み、ビス止めまでが簡単、スピーディに行えます。
- ビスが直接基板にあたらないので、基板や回路に損傷を与えません。
- カラーの差し替えて、高さ調整が自在です。
- 耐衝撃性をはじめ耐クリープ性、耐疲労性、耐熱性、耐薬品性などが優れています。

UL94HB(ABS)取得材料使用
材質:ABS(標準色)
色:ナチュラル
UL94V-O(ポリカーボネイト)取得材料使用
材質:ポリカーボネイト(耐熱品)
色:黒(型式の後にBが付きます)


メーカー

名取製作所


商品名

NB/TBシリーズ


N B-300(3mmネジ用ブッシュ)

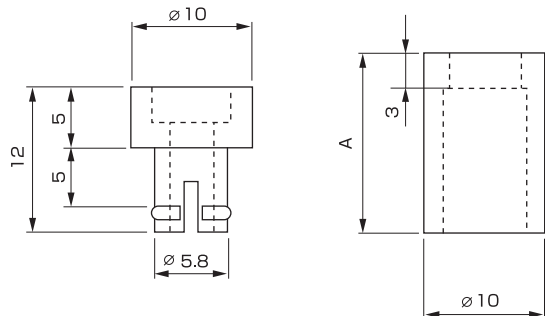

N B-400(4mmネジ用ブッシュ)

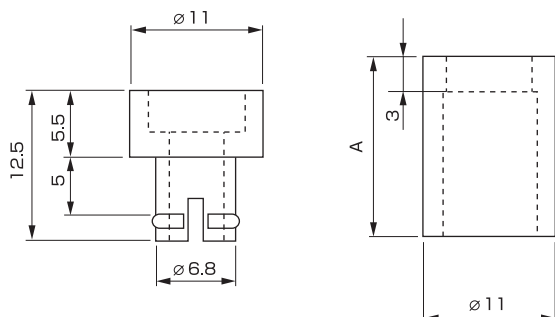


T B-300(3mmネジ用ブッシュ・Tタイプ)

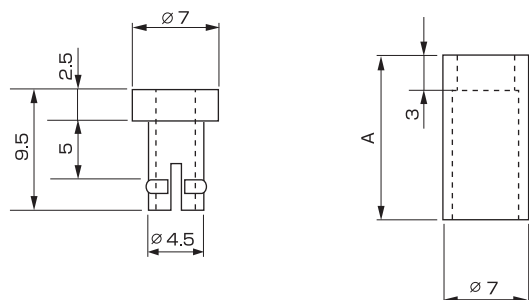

製品仕様表

ブッシュ品番		型 式	A(mm)	梱包単位
Nタイプ	N B-300 (3mmネジ用)	NA-305	5.7	200
		NA-307	7.5	200
		NA-310	10.0	200
		NA-315	15.0	200
		NA-320	20.0	100
Nタイプ	N B-400 (4mmネジ用)	NA-405	5.7	200
		NA-407	7.5	200
		NA-410	10.0	200
		NA-412.5	12.5	200
		NA-415	15.0	100
Tタイプ	T B-300 (3mmネジ用)	NA-420	20.0	100
		TA-305	5.7	200
		TA-307	7.5	200
		TA-309.5	9.5	200
		TA-310	10.0	200
		TA-311	11.0	200
		TA-312	12.0	200
		TA-312.7	12.7	200
		TA-314	14.0	200
		TA-316.8	16.8	200
		TA-320	20.0	200
		TA-329	29.0	200

ファスナー



商品特長

- 基板の支柱にお使いいただけます。
- スペーシング高さが選べる、豊富なサイズバリエーションです。
- 材料はポリアセタール樹脂を使用。耐熱性、耐薬品性に優れています。
- 標準品以外の寸法も受注生産します（受注単位：1000個）。


材質：ポリアセタール樹脂
色：ナチュラル

メーカー

名取製作所

商品名

PSシリーズ

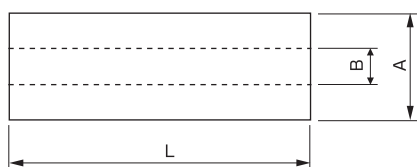

製品名	型名	A(mm)	B(mm)	L(mm)
プラスチックサポート	PS-300タイプ	6.0	3.1	別表
プラスチックサポート	PS-400タイプ	8.0	4.5	別表
プラスチックサポート	PS-600タイプ	9.0	6.2	別表

梱包単位：200個

製品仕様表

PS-300タイプ				PS-400タイプ		PS-600タイプ	
型番	L(mm)	型番	L(mm)	型番	L(mm)	型番	L(mm)
PS-301	1.0	PS-309	9.0	PS-403	3.0	PS-605	5.0
PS-302	2.0	PS-309.5	9.5	PS-404	4.0	PS-608	8.0
PS-303	3.0	PS-310	10.0	PS-405	5.0	PS-608.5	8.5
PS-303.7	3.7	PS-311	11.0	PS-408	8.0	PS-610	10.0
PS-304	4.0	PS-312	12.0	PS-410	10.0	PS-615	15.0
PS-304.5	4.5	PS-313	13.0	PS-412.5	12.5	PS-617	17.0
PS-305	5.0	PS-314	14.0	PS-415	15.0	PS-620	20.0
PS-305.5	5.5	PS-315	15.0	PS-420	20.0	PS-630	30.0
PS-306	6.0	PS-316	16.0	PS-430	30.0	PS-650	50.0
PS-306.5	6.5	PS-318	18.0	PS-450	50.0		
PS-307	7.0	PS-320	20.0				
PS-307.5	7.5	PS-330	30.0				
PS-308	8.0	PS-350	50.0				
PS-308.5	8.5						

梱包単位：200個