

TCVキャップ



商品特長


- ビニル電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
- カラーバリエーションは9色あります。



UL 224 認定品

E55167

Cat.No. 21 SS107UFTT..... 定格 105℃, 600V
SS107UFTC..... 定格 105℃, 600V

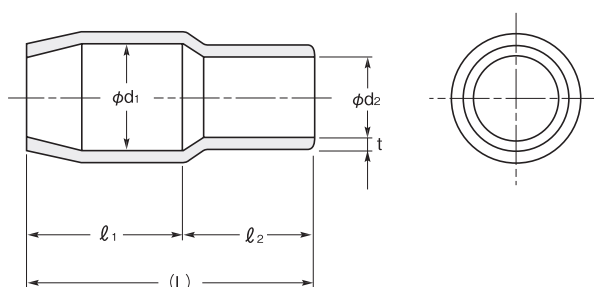

材質:軟質PVC
標準材 SS108
UL規格認定材 (E58538)
SS107UFTT (受注生産品)
SS107UFTC (受注生産品)

色:SS108 赤(01)・白(02)・青(03)
黒(04)・黄(05)・緑(06)
茶(07)・灰(08)・透明(09)

Cat.No.21

メーカー

品川商工

商品名

TCVシリーズ

品 番	適用電線 (mm ²)	寸 法(mm)						包装単位 (個)
		φ d ₁	φ d ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	(L)	t	
TCV-10	0.3	3.1	2.0	6±0.7	7±0.7	13	0.6 ±0.3	1,000
TCV-12	0.5~1.25	3.3	3.1	6±0.7	7±0.7	13	0.6 ±0.3	1,000(100×10袋)
TCV-21	2.0	4.5	3.7	7±0.7	7±0.7	14	0.7 ±0.3	
TCV-52	3.5	5.7	4.1	9±0.7	8±0.7	17	0.8 ±0.3	
TCV-53	5.5	5.7	5.2	9±0.7	8±0.7	17	0.8 ±0.3	
TCV-81	8.0	7.2	6.2	10±0.7	9±0.7	19	1.0 ±0.3	500(100×5袋)
TCV-141	14	10.0	8.0	13±1.0	11±1.0	24	1.1 ±0.3	
TCV-221	22	12.0	9.5	15±1.0	14±1.0	29	1.2 ±0.3	250(50×5袋)
TCV-381	38	14.0	11.8	17±1.0	16±1.0	33	1.4 ±0.3	
TCV-601	60	17.0	13.9	20±1.0	19±1.0	39	1.5 ±0.3	100(20×5袋)
TCV-801	80	19.5	16.0	25±1.5	21±1.5	46	1.5 ±0.3	
TCV-1001	100	22.0	18.0	30±1.5	24±1.5	54	1.7 ±0.3	50(10×5袋)
TCV-1251	125	24.4	20.0	32±1.5	25±1.5	57	1.8 ±0.4	
TCV-1501	150	24.4	22.0	34±1.5	31±1.5	65	1.8 ±0.4	
TCV-2001	200	32.2	24.0	38±1.5	31±1.5	69	2.0 ±0.4	
TCV-2501	250	37.5	26.5	42±1.5	33±1.5	75	2.0 ±0.4	
TCV-3251	325	37.5	30.0	42±1.5	33±1.5	75	2.0 ±0.4	

製品仕様表