非収縮

メーカー	森宮電機	商品名	ポリエチレンスパイラルチューブSE ナイロンスパイラルチューブSA フッ素樹脂(ETFE)スパイラルチューブSTF

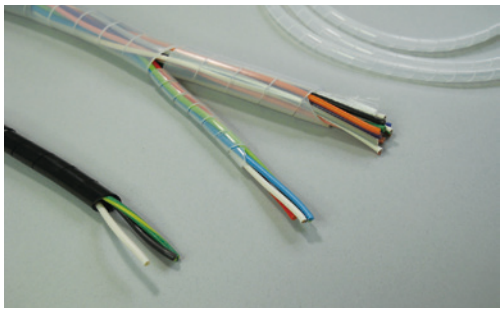

商品特長

■電線ハーネスの結束と保護を同時に行うことができる、活用範囲の広いチューブです。ひねりながら巻くことで、より簡単に装着することが可能です。導線の分岐が自在に行えます。
■過酷な環境下でも使用できるフッ素樹脂スパイラルチューブも製作可能です。

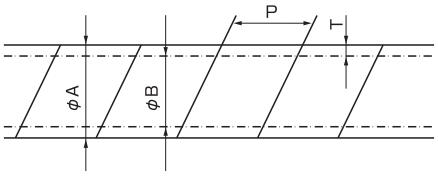

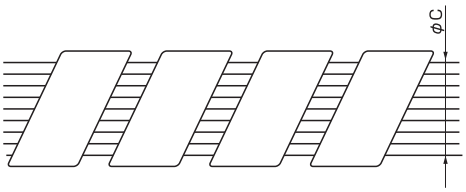

	チューブの種類			
材質	ポリエチレン(PE)	ナイロン(N6)		フッ素樹脂(ETFE)
色	ナチュラル・黒	UL94HB材料	ナチュラル・黒	ナチュラル
		UL94V0材料	白・黒(灰に近い)	

製品リスト

	品番	寸法(mm)				梱包単位	
		A外径	B内径	T肉厚	Pピッチ	1巻(m)	ケース入数(巻)
ポリエチレン スパイラルチューブSE	SE-04	4.2	2.6	0.8	6.0	100	9
	SE-06	6.0	4.0	1.0	8.0		
	SE-08	8.0	6.0		10.0		5
	SE-11	11.0	8.0	1.5	12.0	50	
	SE-12	12.0	9.0				
	SE-13	13.0	10.0				
	SE-15	15.0	12.0		15.0		4
	SE-18	18.0	15.0		20.0		
	SE-24	24.0	20.0	2.0	22.0	25	
	SE-29	29.0	25.0		28.0		

※当社標準在庫色はナチュラルタイプとなります。黒をご用命の際は当社営業担当までご確認ください。
※ご注文時、黒をご指定の場合は品番末尾に"BK"と記載ください。
※上記以外の色、特殊寸法、肉薄・肉厚、切断加工をご用命の際は当社営業担当までご確認ください。

●商品のご注文・お問い合わせは
本社 03-3854-2031
厚木営業所 046-221-7641
●ホームページ http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は"RoHS指令"対応品です。

非収縮

製品リスト

	品番	寸法(mm)				梱包単位	
		A外径	B内径	T肉厚	Pピッチ	1巻(m)	ケース入数(巻)
ナイロン スパイラルチューブSA	SA-04	3.6	2.6	0.5	6.0	100	9
	SA-06	5.6	4.0	0.8	8.0		5
	SA-08	7.6	6.0		10.0		
	SA-11	10.6	9.0		12.0	50	
	SA-15	13.6	12.0		15.0		4
	SA-18	16.6	15.0		20.0	25	5
	SA-24	21.6	20.0		22.0		4
	SA-29	27.0	25.0	1.0	28.0		

※納期、ロットについては当社営業担当までご確認ください。
※ご注文の際はHBまたはV0のグレード、および色をご指定ください。
※上記以外の色、特殊寸法、肉薄・肉厚、切断加工をご用命の際は当社営業担当までご確認ください。

製品リスト

	品番	寸法(mm)				梱包単位	
		A外径	B内径	T肉厚	Pピッチ	1巻(m)	ケース入数(巻)
フッ素樹脂(ETFE) スパイラルチューブSTF	STF-04	4.2	2.6	0.8	6.0	100	9
	STF-06	6.0	4.0	1.0	8.0		5
	STF-07	7.6	6.0	0.8	10.0		
	STF-08	8.0		1.0			
	STF-10	10.0	8.0		12.0	50	
	STF-11	10.6	9.0	0.8			
	STF-12	12.0		1.5			
	STF-14	13.6	12.0	0.8	15.0		4
	STF-17	16.6	15.0		20.0		
	STF-22	21.6	20.0		22.0	25	
	STF-27	27.0	25.0	1.0	28.0		

※こちらは受注生産品です。納期、ロットなど当社営業担当までご確認ください。
※上記以外の特殊寸法、肉薄・肉厚、切断加工をご用命の際は当社営業担当までご確認ください。