


ツイスト

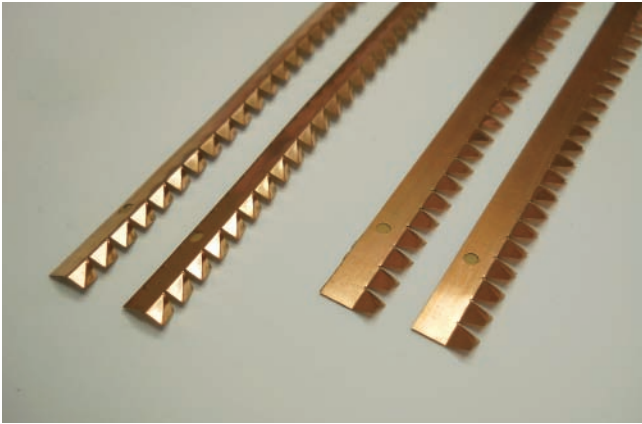

特徴


- ベリリウム銅材にひねり加工(Twist)を施した極細シールドガasket材で、両面粘着テープ付きです。
- 片面エッジタイプと両面エッジタイプがあり、限られたスペースでも対応可能です。

特性

シールド効果 : >115dB
 (平面波、at 100MHz MIL-STD-285)
 97-550/97-551/97-560

: >100dB
 (平面波、at 100MHz MIL-STD-285)
 97-555/97-558/97-559

構成

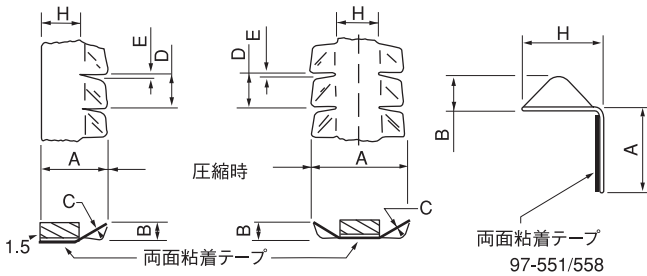

- ① ガasket本体 : 高品質ベリリウム銅
- ② 接着テープ : 剥離紙付き両面粘着テープ

定尺寸法

610mm

仕様

品番	寸法 (mm)						定尺の 山数
	A	B	C	D	E	H	
97-550	5.8	0.8	0.08	2.41	0.38	3.6	251
97-551	4.1	0.8	0.08	2.41	0.38	2.0	251
97-555	8.6	1.8	0.08	4.19	0.38	4.6	145
97-556	8.6	1.8	0.08	4.19	0.38	4.6	145
97-558	5.1	1.8	0.08	4.19	0.38	2.8	145
97-559	7.6	1.8	0.08	4.19	0.38	4.6	145
97-560	12.7	1.8	0.08	4.19	0.38	4.8	145
97-561	12.7	1.8	0.08	4.19	0.38	4.8	145

●在庫につきましては、お問い合わせ下さい。